
# impression / impression *sonic confort**

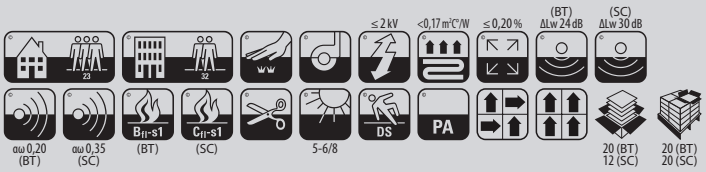


SD028/SD6050
Cert. ENP 499/az. to bb. (BT)

73B2CCB7 (BT)
D625FFFD (SC)

BALSAN NEUVY
Z-156.601-605

SonicConfort
www.balsan.com/soniconfort (SC)

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

| | |
|---|---|
| **Composition** | 100% Polyamide |
| *Pile material* | *100% Nylon* |
| *Polmaterial* | *100% Polyamid* |
| *Poolmateriaal* | *100% Polyamide* |
| *Composición* | *100% Poliamida* |
| *Composizione* | *100% Poliammide* |
| *Skład runa* | *100% Poliamid* |
| **Poids de velours** / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura* | 830 g/m² |
| **Poids de velours utile** - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa* | 550 g/m² |
| **Poids total** - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita* | 4 340 g/m² (BT)<br>4 585 g/m² (SC) |
| **Epaisseur totale** - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita* | 7,7 mm (BT)<br>11,1 mm (SC) |
| **Hauteur du velours** - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa* | 4,4 mm (BT)<br>4,8 mm (SC) |
| **Envers** / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład* | **Bitume** / *Bitumen* (BT)<br>Feutre avec polyester recyclé<br>**Sonic Confort** / *Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)* |

Designed and Made in France

| | |
|---|---|
| **Jauge - Serrage (points) - Densité** - NF ISO 1763 | |
| *Gauge - Rows (points) - Tufts* | |
| *Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl* | 1/10e |
| *Rijen - Deling (points) - Noppenaantal* | 53 p |
| *Galga - Densidad (puntos)* | 209 350 p/m² |
| *Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa* | |
| *Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość* | |

**Comportement au feu**
*Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*
Bfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (BT)
Cfl-s1 - libre sur ciment / *free-floating on cement* (SC)

**HQE** Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE *This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE *Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE *Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE *Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE *Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE *Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**
*LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.*

| | |
|---|---|
| **Absorption aux bruits aériens** - NF EN ISO 11654 | |
| *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku* | αω 0,20 (BT)<br>αω 0,35 (SC) |

| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αs (BT) | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,27 | 0,37 | 0,47 |
| αs (FE) | 0,02 | 0,09 | 0,36 | 0,27 | 0,39 | 0,54 |

**Pose / Entretien / Traitement**
*Laying / Cleaning / Treatment / Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung / Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud / Instalación / Mantenimiento / Tratamiento / Posa / Manutenzione / Trattamenti / Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja*
www.balsan.com


*** Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.**
*Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.*

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.** */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment
The Green Spirit of Balsan
Office National des Forêts
www.balsan.com/onf
100% Green Electricity
Optimum
www.uftm.com

EN 14041
DOP : 1009-113477 (BT) 1009-121253 (SC)
textile floor covering EN 1307

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | L 53,2 - ρ 21,2* | 910 | L 44,6 - ρ 14,2* | 230 | L 49,7 - ρ 18,1* | 180 | L 42,1 - ρ 12,6* |
| 470 | L 41,4 - ρ 12,1* | 780 | L 37,9 - ρ 10* | 267 | L 44 - ρ 13,8* | 192 | L 30,7 - ρ 6,5* |
| 465 | L 38,4 - ρ 10,3* | 769 | L 41,1 - ρ 11,9* | 980 | L 44,1 - ρ 13,9* | 167 | L 33,7 - ρ 7,9* |
| 590 | L 31,6 - ρ 6,9* | 760 | L 36,2 - ρ 9,1* | 166 | L 39,1 - ρ 10,7* | 179 | L 29,3 - ρ 6* |
| 567 | L 31,6 - ρ 6,9* | 790 | L 24,3 - ρ 4,2* | 282 | L 32,7 - ρ 7,4* | 193 | L 26,7 - ρ 5* |
| 786 | L 22,6 - ρ 3,7* | 996 | L 22,1 - ρ 3,5* | 970 | L 31,8 - ρ 7* | 992 | L 27,8 - ρ 5,4* |

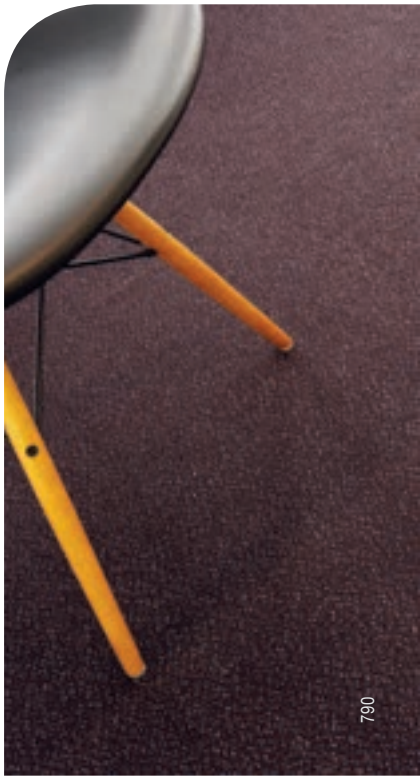


bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



# impression / impression *sonic confort*

€€€€

modular

(BT)

(SC)

Balsan wiki