kaviar

UPEC CSTB U3P3E1C0 12/295

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 24 dB · αω 0,15 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA

59204E4A · GUT TESTED · CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	630 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1 900 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,4 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	3,1 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	40 p
Galga - Densidad (puntos)	158 000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αω 0,15
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · Institut Pasteur Balsan soutient l'Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-119785 textile floor covering EN 1307

Designed and Made in France

Brume 920 4 + 5 m L 50,5 - ρ 18,8*	Écume 740 4 + 5 m L 47 - ρ 16*	Prusse 190 4 + 5 m L 26,2 - ρ 4,8*	Vodka 610 4 + 5 m L 55 - ρ 22,9*
Argent 940 4 + 5 m L 44,4 - ρ 14,1*	Bronze 280 4 m L 34,6 - ρ 8,3*	Outremer 175 4 + 5 m L 30,4 - ρ 6,4*	Cayenne 450 4 m L 46,6 - ρ 15,7*
Encre 960 4 + 5 m L 37,7 - ρ 9,9*	Taïga 230 4 m L 41,2 - ρ 12*	Fjord 170 4 + 5 m L 34,4 - ρ 8,2*	Piment 570 4 + 5 m L 37,8 - ρ 10*
Limousine 990 4 + 5 m L 28,4 - ρ 5,6*	Toundra 240 4 m L 38,6 - ρ 10,4*	Bering 180 4 m L 29,7 - ρ 6,1*	Merlot 580 4 + 5 m L 32,9 - ρ 7,5*
Vison 650 4 + 5 m L 40,6 - ρ 11,6*	Mustang 785 4 m L 33,6 - ρ 7,8*	Océan 160 4 m L 33,4 - ρ 7,7*	Muscade 680 4 + 5 m L 28,6 - ρ 5,7*
Zibeline 790 4 m L 29,9 - ρ 6,2*	Mer Noire 980 4 m L 31,8 - ρ 7*	Cassis 890 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	Oursin 780 4 m L 29,7 - ρ 6,1*

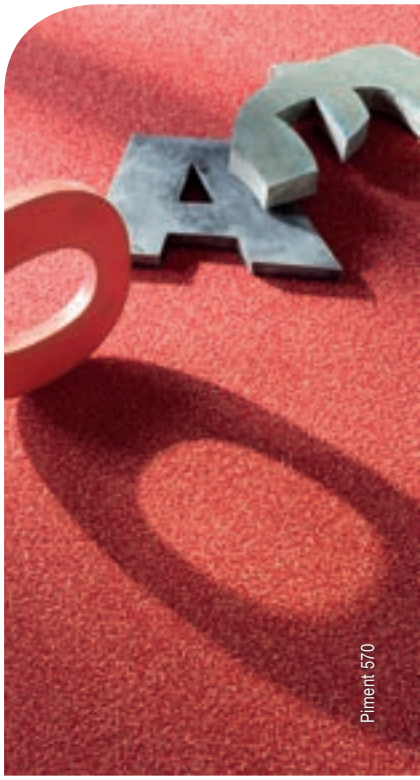

bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

