
mezzo / mezzo *sonic confort**

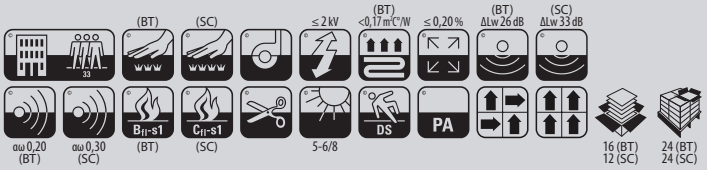

SD028/SD6050
Cert. ENP 499/bf. to bh. (BT)
Cert. ENP 499/bl. to bk. (SC)

EB7D47E8 (BT)
D3A215BC (SC)

BALSAN NEUVY Z-156.601-606 TFI (BT)

SonicConfort www.balsan.com/soniconfort (SC)

protect www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours */ Pile weight /* *Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 040 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 */ Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	800 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 */ Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4 845 g/m² (BT) 4 965 g/m² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 */ Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	7,6 mm (BT) 10,9 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 */ Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	4,5 mm (BT) 5,1 mm (SC)
Envers */ Backing /* **Bitume** */ Bitumen* (BT)	
Rückenausstattung / **Feutre avec polyester recyclé**	
Rug / Soporte / **Sonic Confort** */ Feltback with recycled*	
Sottofondo / Podkład *polyester Sonic Confort* (SC)*	

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	205 400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu

Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

Bfl-s1 - libre sur ciment */ free-floating on cement* (BT)
Cfl-s1 - libre sur ciment */ free-floating on cement* (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω 0,20 (BT)
αω 0,30 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
α_s (SC)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

* **Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.**
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

www.balsan.com/onf
www.uftm.com

EN 14041 CE
DOP : 1009-115422 (BT) 1009-120064 (SC)
textile floor covering EN 1307

Sonic Confort **En stock / In stock**

250 L 47,1 - ρ 16,1*	720 L 59,9 - ρ 28*	605 L 62,4 - ρ 30,9*	380 L 56,9 - ρ 24,8*
240 L 53,7 - ρ 21,7*	910 L 54,4 - ρ 22,4*	620 L 54,2 - ρ 22,2*	450 L 51,8 - ρ 20*
160 L 32,9 - ρ 7,5*	930 L 46,4 - ρ 15,6*	730 L 35 - ρ 8,5*	470 L 38,6 - ρ 10,4*
180 L 29,2 - ρ 5,9*	760 L 42,2 - ρ 12,6*	790 L 29,9 - ρ 6,2*	580 L 31,6 - ρ 6,9*
995 L 27,5 - ρ 5,2*	990 L 29,7 - ρ 6,1*	590 L 26,2 - ρ 4,8*	570 L 36,2 - ρ 9,1*



bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



mezzo / mezzo *sonic confort*

€€€€

modular

(BT)

(SC)

Balsan wiki