Collection Season
summer / winter

U3P3E1C0

780/336T_004.1 (SUMMER)
780/336T_006.1 (WINTER)

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 24 dB · αω 0,15

B_{fl}-s1 · 5-6/8 (SUMMER) · >7/8 (WINTER) · DS · PA · 24 · 20

M1

SD028/SD6050
Cert. ENP 499/aw. to ay.
(WINTER)

SUMMER
8894AD5D
WINTER
A3AE07CA

BALSAN NEUVY
Z-156.601-606

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ (A+ A B C)

Composition (SUMMER)	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Composition (WINTER)	**100% Polyamide teint masse**
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt*
Poolmateriaal	*100% Polyamide in de massa geverfd*
Composición	*100% Poliamida teñida en masa*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa*
Skład runa	*100% Poliamid barwiony w masie*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	580 g/m² (S) 540 g/m² (W)
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	350 g/m² (S) 325 g/m² (W)
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4 100 g/m² (S) 3 955 g/m² (W)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6,2 mm (S) 5,5 mm (W)

Designed and Made in France

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,9 mm (S) 2,3 mm (W)
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	41 p (S) - 50 p (W)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	161 950 p/m² (S)
Galga - Densidad (puntos)	197 500 p/m² (W)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**B_{fl}-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*B_{fl}-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*B_{fl}-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*B_{fl}-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*B_{fl}-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*B_{fl}-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*B_{fl}-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Bitume** / *Bitumen*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

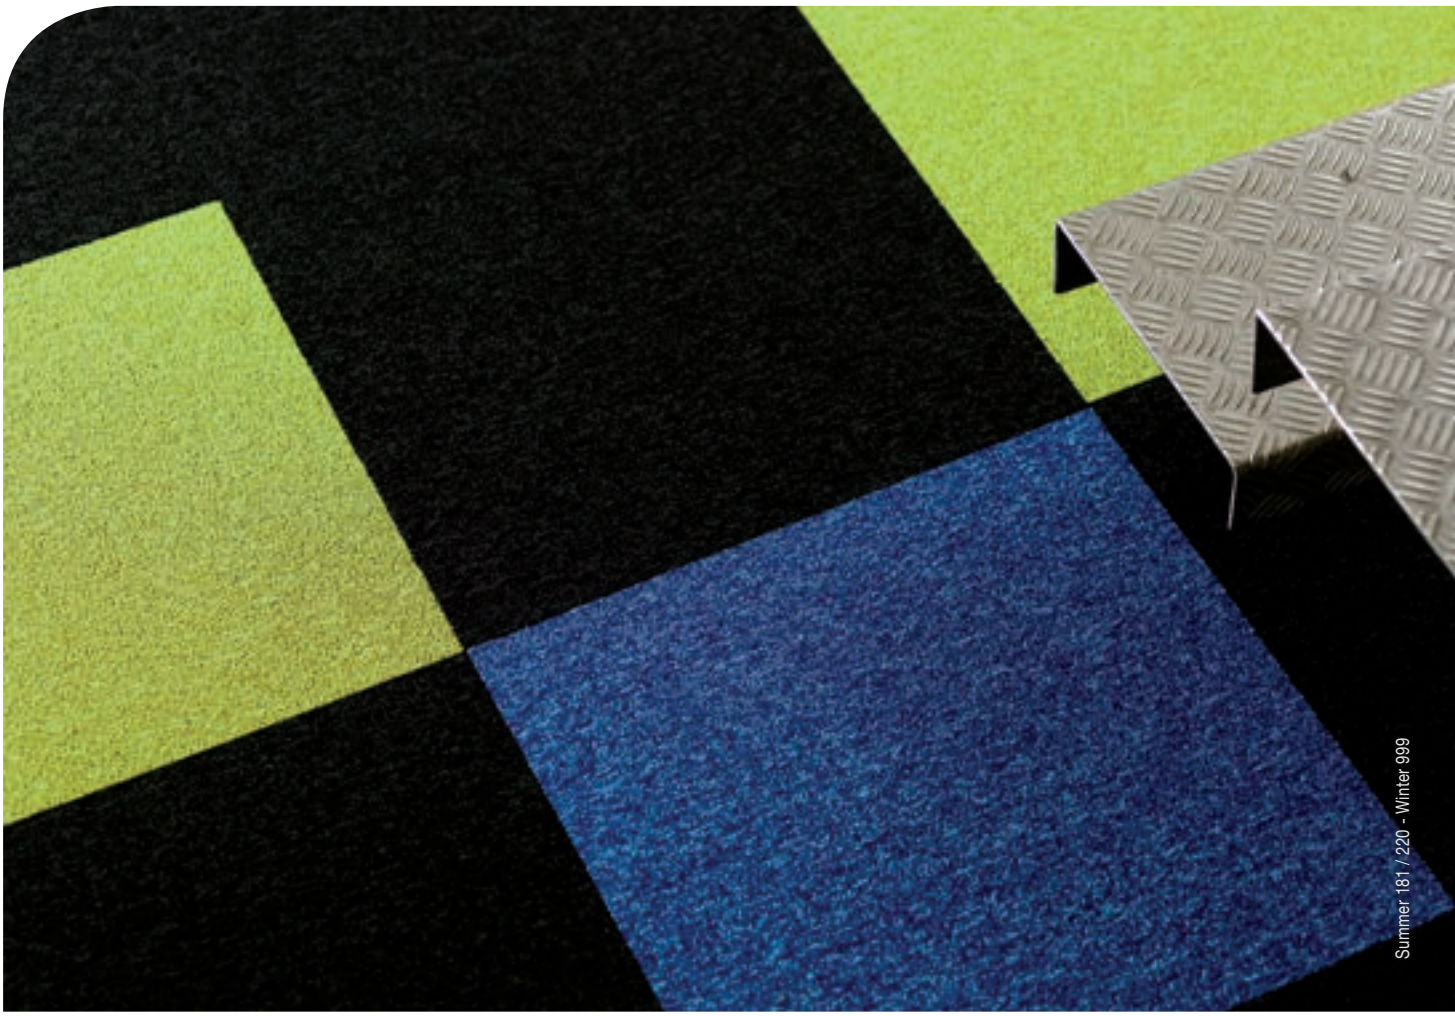
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (S)	0,00	0,03	0,06	0,14	0,30	0,34
α_s (W)	0,01	0,01	0,04	0,14	0,24	0,32

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · 100% Green Electricity · Optimum www.uftm.com

EN 14041
CE
DOP : 1009#113478 (S) 1009#118128 (W)
textile floor covering EN 1307



Summer 181 / 220 - Winter 999

€€€€

FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(WINTER)




summer / winter

€€€€



Summer 220 L 59,9 - ρ 28*


Summer 310 L 63,5 - ρ 32,2*



Winter 455 L 39,4 - ρ 10,9*


Winter 670 L 39,9 - ρ 11,2*


Winter 610 L 59,8 - ρ 27,9*



Summer 240 L 55,7 - ρ 23,6*


Summer 430 L 47 - ρ 16*


Winter 570 L 30,6 - ρ 6,5*



Winter 585 L 29,4 - ρ 6*


Winter 650 L 48,6 - ρ 17,3*



Summer 140 L 42,3 - ρ 12,7*



Summer 550 L 40,6 - ρ 11,6*


Winter 590 L 24,3 - ρ 4,2*


Winter 880 L 25,6 - ρ 4,6*


Winter 785 L 29,4 - ρ 6*


Summer 181 L 34,4 - ρ 8,2*



Summer 870 L 31,1 - ρ 6,7*





Winter 620 L 62,3 - ρ 30,7*


Winter 720 L 51,7 - ρ 19,9*



Winter 928 L 51,7 - ρ 19,9*


Winter 920 L 56,3 - ρ 24,2*


Winter 120 L 52,6 - ρ 20,7*


Winter 640 L 52,2 - ρ 20,3*


Winter 930 L 49,6 - ρ 18,1*


Winter 940 L 46,7 - ρ 15,8*


Winter 975 L 33,4 - ρ 7,7*


Winter 150 L 36,4 - ρ 9,2*



Winter 938 L 42,8 - ρ 13*


Winter 968 L 30,6 - ρ 6,5*


Winter 980 L 23,7 - ρ 4*


Winter 999 L 21,2 - ρ 3,3*


Winter 160 L 29,7 - ρ 6,1*


Winter 185 L 25,9 - ρ 4,7*

SUMMER : A utiliser impérativement en touches colorées et non en plateau monochrome.
Must be used as colourful highlights and not as a single-colour block on open space.

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)